


СТАНДАРТ СВЕТИЛЬНИКИ ЛЕДТАЙМ СЕРИИ ДДУ и СКУ

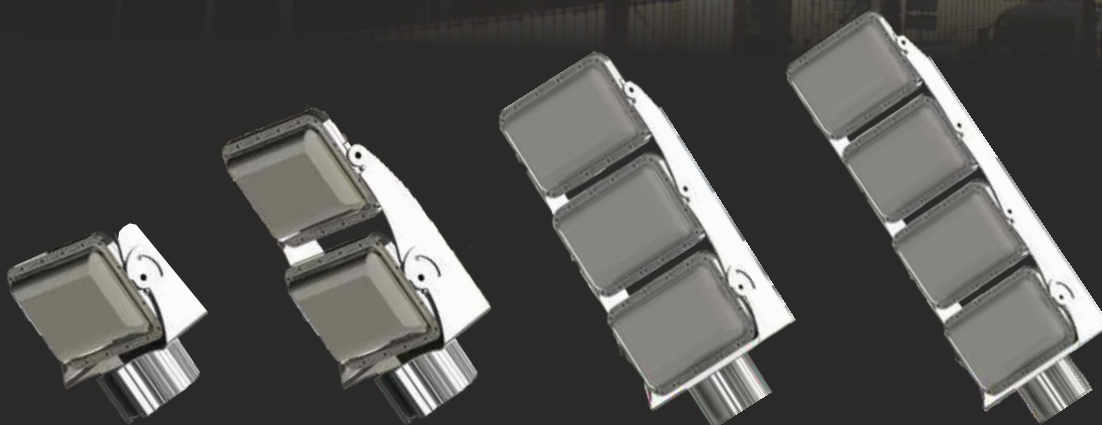

ДДУ 01-1К

диапазон
мощности
20-50 Вт

ДДУ 01-2К

диапазон
мощности
60-100 Вт

ДДУ 01-3К

диапазон
мощности
110-150 Вт

ДДУ 01-4К

диапазон
мощности
160-200 Вт

теплопроводный пластик



СКУ 32 OKO

диапазон
мощности
27-120 Вт



СКУ 03

диапазон
мощности
20-100 Вт

экструдированный корпус

Подстройка
мощности

Температура
-45...+45 °C

Рабочее
напряжение
70 - 253 В


Защита
до 400 В

$\cos \varphi > 0,95$

Коэф.
пульсации
< 1%


Модификация ДДУ 01 (интегрированный драйвер)

Название	Мощность, Вт	Световая эффективность, лм/Вт	Световой поток, лм
ДДУ 01-027-XXX-1К	27	140	3780
ДДУ 01-035-XXX-1К	35	135	4725
ДДУ 01-050-XXX-1К	50	130	6500
ДДУ 01-060-XXX-2К	60	140	8400
ДДУ 01-080-XXX-2К	80	135	10800
ДДУ 01-100-XXX-2К	100	130	13000
ДДУ 01-120-XXX-3К	120	135	16200
ДДУ 01-135-XXX-3К	135	132	17820
ДДУ 01-150-XXX-3К	150	130	19500
ДДУ 01-160-XXX-4К	160	135	21600
ДДУ 01-180-XXX-4К	180	132	23700
ДДУ 01-200-XXX-4К	200	130	26000

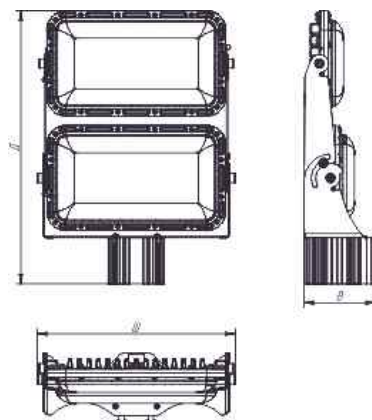


Модификация СКУ 03 (интегрированный драйвер)

Название	Мощность, Вт	Световая эффективность, лм/Вт	Световой поток, лм
СКУ 03-027-XXX	27	135	3645
СКУ 03-035-XXX	35	130	4550
СКУ 03-050-XXX	50	125	6250
СКУ 03-060-XXX	60	135	8100
СКУ 03-080-XXX	80	130	10400
СКУ 03-100-XXX	100	125	12500

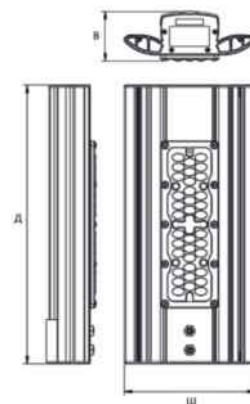

Модификация СКУ 32 ОКО (полноценный драйвер)


Название	Мощность, Вт	Световая эффективность, лм/Вт	Световой поток, лм
СКУ 32-024x1-XXX-27Вт	27	160	4320
СКУ 32-024x2-XXX-35Вт	35	155	5425
СКУ 32-024x2-XXX-50Вт	50	150	7500
СКУ 32-048x2-XXX-60Вт	60	145	8700
СКУ 32-048x2-XXX-80Вт	80	135	10800
СКУ 32-048x2-XXX-100Вт	100	150	15000
СКУ 32-072x2-XXX-120Вт	120	145	17400

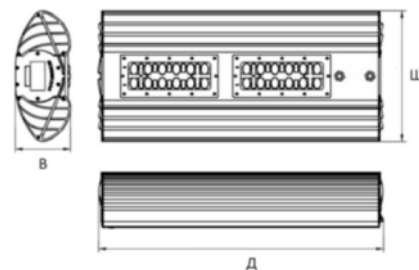

XXX - модификация по типу КСС

Базовая цветовая температура - 5000К (от 2700К до 7000К по согласованию с заказчиком)

Типы КСС

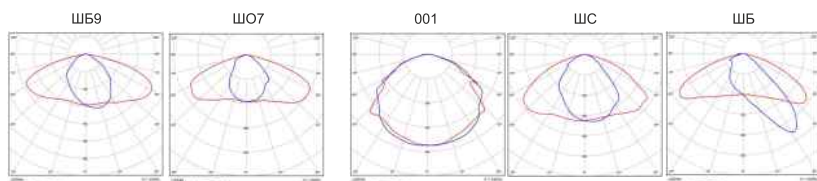

ООО «Клейтон»

Головной офис, производство и сборка:
394026, Воронеж, пр-т Труда, 48/2
+7 (473) 260-67-38
ledtime@mail.ru

